



### Kompakt- Handwindmessgerät 54959

Sehr kompakt, spritzwasserdicht und schwimmfähig. Ideal fürs Jollensegeln, Windurfen, usw. Abnehmbare Kordel im Lieferumfang enthalten.

#### Funktionen

- Windgeschwindigkeit : Von 0.3 bis 90 km/h  
Genauigkeit :  $\pm 5\%$   
Einheiten : Knoten, mph, km/h, m/s, ft/min, Beaufort (Grafikanzeige).
- Lufttemperatur und gefühlte Temperatur (Windchill) :  
Lufttemperatur : von  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+45^{\circ}\text{C}$   
Genauigkeit :  $\pm 2^{\circ}\text{C}$   
Einheiten :  $^{\circ}\text{C}$  und  $^{\circ}\text{F}$
- Automatisches Ausschalten nach 14 Minuten.

- Hinterleuchtete LCD-Anzeige.
- Gewicht mit Batterie : 52 g.
- Abmessungen : Höhe 100 x Breite 35 x Tiefe 15 mm.
- Stromversorgung : 3 V Lithiumbatterie CR2032 (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Autonome Windmessaanlage für Masttop

17435


Durch die Winddrehung des Gebers, wird Spannung erzeugt, die dann im Anzeigergerät als Windgeschwindigkeit dargestellt wird.

Besteht aus :

- Masteinheit mit Schalenrotor. Wird am Mast mit 2 Klemmen befestigt (im Lieferumfang).
- Cockpit-Anzeigergerät. Anzeige in 0-60 Knoten und in 1-11 Beaufort bis  $240^{\circ}$ -Winkel.

Beleuchtung mit 12 V, über Batterieanschluss.

Lieferung komplett mit 20 m Kabel.

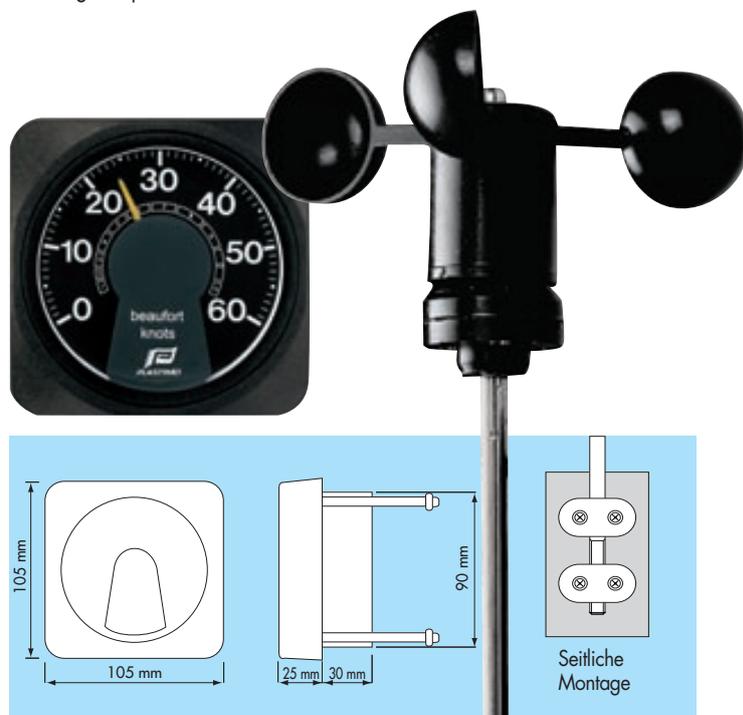

### Handecholot Echotest II 38074

Der Echotest II ist ein Handecholot, das sehr einfach zu bedienen ist. Ideal für Schlauchboote und kleine Boote, aber auch für Taucher. Gibt die genaue Wassertiefe und die Entfernung zu einem Felsen oder einem unter Wasser liegenden Steg an. Komplett wasserdicht. Misst bis zu 80 Meter und kann bei einer Tiefe bis zu 50 Meter verwendet werden. Tiefenmessung nur unter Wasser möglich.

- Frequenz : 200 kHz.
- Tiefenbereich : 1 -80 Meter.
- LCD Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung.
- Alkalische 9 V Batterie 6 F 22 (ermöglicht bis zu 500 Benutzungen).
- Stromverbrauch : 70 mA.
- Wasserdicht bis 50 Meter.
- Masse :  $\varnothing 42$  x Länge 198 mm.
- Gewicht : 300 G.



P. et F. Vernay, Polar Lys®